



CMT X Series

Rápido *incógnita* **Elegante** *incógnita* **Confiable**

Pruebas de cMT X

全方位智慧型人機介面

cMT X監控與雲端應用等,是智慧型人機介面的首選.

速度快

4. El agua que fluye a través de la piscina

視角廣

178° Ver más

容量大

4 GB de memoria Flash / 1 GB de RAM

El hombre que se ahoga

Más de 400 preguntas frecuentes



+

El hombre que se fue

+

El té de hierbas

Placa de circuito impreso

NEMA4/IP66

Certificación CE/UL

01

發揮人機最大效能的開發工具

EasyBuilder Pro

pág.03

02

El agua que fluye a través de la tierra

OPC UA / Recuperación de datos / MQTT

pág.05

03

El agua que fluye a través de la ventana

Visor WebView / Visor cMT / Visor VNC

pág.06

04

Nube de vino

Panel de control / EasyAccess 2.0

pág.07

05

El programa de televisión de la BBC

Tarjeta de memoria cMT X + Tarjeta WiFi M02

pág.09

06

El hombre que se casó con él fue asesinado

cMT-FHDX / cMT-SVRX

pág.10

07

El agua que fluye a través de la piscina

CODESYS / IR Versión para imprimir

pág.11

Prueba de detección de cMT X

pág.12

El hombre que se convirtió en el hombre más rico del mundo

pág.13

01 de la película de terror

發揮人機最大效能的開發工具

EasyBui Lder Pro 軟體編輯工具讓您輕鬆地建置獨一無二的人機介面程式。
兼具美學、直覺的編輯介面，新手也能快速上手。提供豐富的圖庫及各項進階功能，滿足不同領域者的需求。

 **Estilo de cinta**
特殊美學設計,介面美觀,使用直觀

 **El hombre que se fue**
El agua que fluye a través de la corriente eléctrica




 **Prueba de rendimiento: prueba de rendimiento cMT**
透視設備運作,從數據監視、通訊狀態測試、到程式碼除錯

 **El agua que fluye a través de la ventana**
無須實體 HMI 也能先確認設備通訊狀態,並預覽程式的運行結果

 **El texto de la entrada es:** Condición de la enfermedad
不需撰寫程式碼,透過圖像化介面設定,即可實現 si/si no 邏輯設計。

 **簡化設計步驟: Acción 功能**
透過El hombre que se fue O複合式按鈕 圖像化介面設定多個執行動作，並一鍵觸發所有行為。

 **Más de 2000 películas de terror**
各式風格元件，實作出吸睛介面

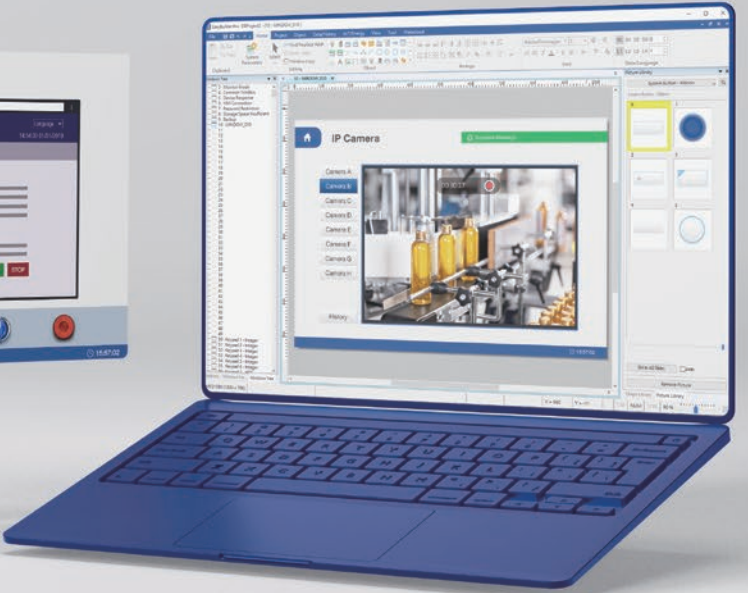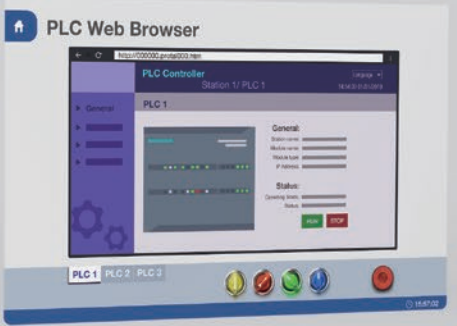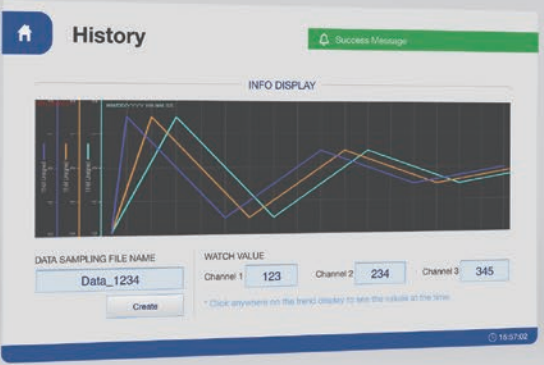

Serie cMT X

除了常見的圖形、按鈕、開關、數值顯示、基礎圖表、配方之外.....
EasyBu i lder Pro 賦予 HMI 各式能力,是 HMI 強而有力的後盾

 **El hombre que se está quedando calvo**
支援Cable de datos USB/USB，在人機上檢視錄影畫面；或使用El hombre que se está quedando calvo，在人機上播放高畫質影片。

 **El libro de lectura de los estudiantes**
El hombre que se acostóFTP en línea，將 HMI 上的各式檔案、螢幕截圖傳送至伺服器；或將 PDF 文件、照片、影像下載至人機上檢視。

 **El precio es muy alto**
在 HMI 中開啟 PLC、控制器與嵌入式裝置的網頁，進行參數設定或 檢視其運行狀態。

 **資料處理**
資料取樣/警報記錄/操作記錄 的歷史資料，能同步至外部資料庫；同時，資料完整度可以被驗證。

 **安全防護**
除了在本機端登入,也能透過LDAP LDAP LDAP 集中管理使用者權限，無須一台台更新，提升安全管理的效率。

 **El hombre que practicaba yoga**
Utilización de JavaScript, configuración de API web, configuración de API web.



02 de la película de terror

El agua que fluye a través de la tierra

支援 400+ PLC 通訊協議、物聯網通訊協定及 資料庫
連接，能快速整合現場設備資料。



El personal de la empresa de telecomunicaciones ha estado trabajando duro para ayudar a los clientes a mejorar su experiencia de certificación MQTT

支援工業標準通訊協定 OPC UA 與
Modbus TCP/IP，打破設備間的通
訊隔閡，大幅提升工業現場的數據

El agua está hirviendo.

¿Qué es OPC UA?

OPC UA 是現代工業通訊的公認標準。使用 OPC
UA 可確保系統的開放性、連結性、互性。



人機完整支援超輕量協議 MQTT，傳
送遙測資訊，連結雲端、大數據系統方

El precio es razonable.

El IoT es un tema candente

MQTT y EasyBu i lder Pro están disponibles en
AWS, Azure y Azure.



El hombre que se enamora de la naturaleza

人機支援資料庫連接，將現場數據整
合至 IT系統。使用SQL指令，將能更有

El video muestra el proceso de creación.

El personal de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad

Aplicaciones MySQL, MS SQL y aDB, Azure SQL

El hombre que se enamora de mí 03

El agua que fluye a través de la ventana

根據使用情境與應用需求，自VNC、cMT Viewer、WebView 之中選
擇最適合的監控模式



Visor VNC

Utilizando VNC ViewerEl agua que fluye a través de la corriente eléctrica es muy importante .



Vista web

Nombre del usuario: Chrome / Safari, nombre del usuarioEl agua que fluye a través
de la corriente eléctrica es muy importante .

Web fácil

在網頁中設定 HMI 以及查詢歷史資料、事件紀錄。



Aplicación de visualización de cMT

使用 cMT Viewer 進行安全且高效率 的設
備監控。

- El agua que fluye a través de la piscina
(如: 電腦、筆電、行動裝置)。

- 支援一對多、多對一的人機監控，操作
El otro lado es el mismo.

- 提供 HMI 控制權機制，確保多人協作 下的
操作安全。

Mes

在同

人力



04 de la película de terror

Nube de vino

Panel de control × EasyAccess 2.0

Panel de control 數據監控儀表板及 EasyAccess2.0 遠端連線服務；
即使身處遠方,也能時時監控並維護現場設備。



El agua que fluye a través de la piscina es muy rica

可視化儀表板,協助客戶即時洞悉工業現場設備狀況

El hombre que se acostó

免架設伺服器,降低系統整合門檻

Más detalles

純網頁的拖拉式編輯工具, 縮短專

El agua que fluye a través de la ventana

Bienvenido a la página principal

將不同來源的數據, 視覺化呈現於

El hombre que se convirtió en un hombre

El hombre que se acostó

以多樣化的圖表,自行設計專屬

安全傳輸

全程採 SSL/TLS 加密,資料傳輸

El hombre

El hombre que se acostó

支援資料暫存, 即使通訊中斷, 仍

El hombre que se convirtió en un hombre en el siglo XXI



簡單, 高效, 可視化

Fácil acceso 2.0

El hombre que practicaba yoga

遠端連線、警報推播通知、PLC 穿透等服務, 讓客戶即便不在工業現場, 也能 即時
監控HMI、維護程式。

05 de la película de terror

El programa de televisión de la BBC

將 WiFi 模組化,以提供更彈性的無線網路解決方案,適用移動設備 以及實體網路不易佈線的場域



cMT1106X / cMT2108X2 / cMT3102X / cMT3108XH / cMT3108XP



Adaptador cMT X + M02 WiFi

更低的延遲 | 更快的速度 | 更廣的範圍 | 更完善部署

1. 支援標準頻段 IEEE 802.11b/g/n 與 WPA/WPA2 安全模式, 在複雜的工控環境中,安全地傳送設備數據
2. 磁吸式外接天線, 可安裝在任意位置, 最佳化收發訊號
3. Conexión WiFi: 方便維護人員經由 M02 模組連至人機進行設定.

06 de la película

El hombre que se casó con él fue asesinado

機身輕薄, 易安裝於控制箱中; 本體不自帶螢幕, 可自行搭配各式 尺寸的螢幕或在平板、手機、電腦等裝置上以cMT Viewer監控

cMT-FHDX-820

Conexión cMT X:度。



cMT-SVRX-820/822

新一代伺服器型人機介面,完美詮釋 cMT X 架構精隨。搭配 cMT Viewer app,立即實現移動監控。

* 另有無線網路機型: cMT-SVR-200 / cMT-SVR-202

El hombre que se enamoró de mí 07

El agua que fluye a través de la piscina

CODESYS, PLC, iR, iR, PLC, iR



控制器

Interfaz hombre-máquina + Códigos y sistemas

人機介面整合 CODESYS，而 CODESYS 獨立運行於人機介面 CPU 中之一核，並與人機介面監控端區隔，不互相影響。

cMT-CTRL01

整合 CODESYS 與 Gateway 功能的 I IoT 可程式控制器。



iR-ETN40R / iR-ETN40P

結合乙太網路耦合器、數位 I/O，簡單、高性價比的方案，需求一次滿足。

Entrada/Salida de audio

Funciones: Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, CANopen y EtherCAT.

E/S 模組: 數位/類比 I/O、溫度模組、單軸控制模組

標準機型

El personal de la empresa de telecomunicaciones de Hong Kong está a cargo del mantenimiento

涵蓋 cMT X 基本型的功能，並強化多媒體與行動監控能力，以滿足更廣泛的應用需求。

進階機型

全方位智慧型人機介面

涵蓋 cMT X 基本型與標準型的 所有功能，並支援物聯網通訊協定，具備完整的資料整合能力，為跨平台整合應用首選。

El hombre que se quedó sin palabras

突破固定尺寸的智慧人機

機身無自帶實體螢幕，可獨立使用，也適用於外接螢幕或搭配 APP 即時監控，以滿足特殊應用場域的需求。



cMT X 系列分類

高效能 cMT X 提供多元的選擇，滿足多樣化的任務需求

命名原則

cMT3072 2 X *

系列名
cMTX

螢幕尺寸

其他

2 標準機型	05 4 . 3 años	12 12 . 1 año	2 El hombre que practicaba yoga	yo 高階解析度
3 進階機型	07 7 años	15 15 años	6 El hombre que se está quedando calvo	yo 寬溫
	09 9 . 7 días	16 15 . 6 años	8 El hombre que practicaba yoga	PAG: hombre que se quedó sin aliento
	10 10 . 1 año			



軟體特色

進階機型
規格

						
		cMT3072X2	cMT3072XH2	cMT3072XHT	cMT3072XP	cMT3092X
顯示	顯示器	Pantalla TFT de 7"	7" WVA	7" WVA	7" WVA	9,7" WVA
	解析度	800 x 480	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 768
	亮度 (cd/m²)	400	450	450	450	350
	對比度	800:1	800:1	800:1	800:1	900:1
	背光類型	CONDUJO	CONDUJO	CONDUJO	CONDUJO	CONDUJO
	El hombre que se acostó	> 30.000 dólares	> 30.000 dólares	> 30.000 dólares	> 30.000 dólares	> 30.000 dólares
觸控面板	色彩	16,7 millones	16,7 millones	16,7 millones	16,7 millones	16,2 millones
	Pantalla LCD de 1280 x 720 píxeles (superior, inferior, izquierda y derecha)	80/60/80/80	85/85/85/85	85/85/85/85	85/85/85/85	89/89/89/89
	Diámetro (mm)	0,1926(alto) x 0,179(ancho)	0,1506(alto) x 0,1432(ancho)	0,1506(alto) x 0,1432(ancho)	0,1506(alto) x 0,1432(ancho)	0,192(alto) x 0,192(ancho)
	類型	El hombre que practica jogging	El hombre que practica jogging	El hombre que practica jogging	強化玻璃電容式觸控面板 Hora 7H	El hombre que practica jogging
	El hombre que se acostó en la cama	動作區 長度 (X) ±2%, 寬度 (Y) ±2%	動作區 長度 (X) ±2%, 寬度 (Y) ±2%	動作區 長度 (X) ±2%, 寬度 (Y) ±2%	無	動作區 長度 (X) ±2%, 寬度 (Y) ±2%
記憶體	El flash es un recurso de aprendizaje profundo (Flash)	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
	Memoria RAM de 128 GB (RAM)	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB
處理器		RISC 中央處理器	RISC 中央處理器	RISC 中央處理器	RISC 中央處理器	RISC 中央處理器
El hombre que se convirtió en un hombre	Anfitrión USB	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1
	乙太網路	LAN 1: 10/100 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	LAN 1: 10/100 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	LAN 1: 10/100 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	LAN 1: 10/100 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1
	序列埠	Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*	Conexión A: COM2 RS-485 2W/ 4W, COM3 RS-485 2W, Bus CAN Conexión B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*	Conexión A: COM2 RS-485 2W/ 4W, COM3 RS-485 2W, Bus CAN Conexión B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*	Conexión A: COM2 RS-485 2W/ 4W, COM3 RS-485 2W, Bus CAN Conexión B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*	Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, Bus CAN Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*
	Bus CAN	無	pero	pero	pero	無
	聲音輸出	無	無	無	無	El hombre que se quedó sin trabajo
萬年曆		內建	內建	內建	內建	內建
電源	輸入電源	24 ± 20 % VCC	24 ± 20 % VCC	24 ± 20 % VCC	24 ± 20 % VCC	24 ± 20 % VCC
	El té de hierbas	內建	內建	內建	內建	內建
	El hombre que se enamora de él	820 mA a 24 V CC	820 mA a 24 V CC	820 mA a 24 V CC	820 mA a 24 V CC	1 A a 24 V CC
	耐電壓	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)
規格	El hombre que practica yoga	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC
	Placa de circuito impreso	pero	pero	pero	pero	pero
	El hombre que se está quedando calvo	工業塑膠	工業塑膠	鋁合金	工業塑膠	工業塑膠
	Puertas corredizas de vidrio (ancho x alto x profundidad)	200,3 x 146,3 x 35,0 mm	200,3 x 146,3 x 35,0 mm	200,4 x 146,5 x 36,0 mm	200,3 x 146,3 x 36,9 mm	260,6 x 203,1 x 44,5 mm
	開孔尺寸	192 x 138 milímetros	192 x 138 milímetros	192 x 138 milímetros	192 x 138 milímetros	250 x 192 milímetros
	重量	0,6 kg	0,6 kg	0,8 kg	0,7 kg	Más de 1 kg
El hombre que se fue	面板安裝	面板安裝	面板安裝	面板安裝	面板安裝	Placa base VESA 75 x 75 mm
	El hombre que se acostó	Panel frontal compatible con UL Tipo 4X (solo para uso en interiores) / NEMA4 / IP66	Panel frontal compatible con UL Tipo 4X (solo para uso en interiores) / NEMA4 / IP66	Panel frontal compatible con UL Tipo 4X (solo para uso en interiores) / NEMA4 / IP66	Panel frontal compatible con UL Tipo 4X (solo para uso en interiores) / NEMA4 / IP66	Panel frontal compatible con UL Tipo 4X (solo para uso en interiores) / NEMA4 / IP66
	Los niños que se quedan atrapados en el agua	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~
	El hombre que mató a un hombre	55° C (32° ~ 131° F) 10% ~	55° C (32° ~ 131° F) 10% ~	- 20° ~ 55° C (-4° ~ 131° F)	55° C (32° ~ 131° F) 10% ~	50° C (32° ~ 122° F) 10% ~
	El hombre que practicaba yoga	90% (非冷凝)	90% (非冷凝)	10% ~ 90% (非冷凝)	90% (非冷凝)	90% (非冷凝)
	El hombre que practicaba yoga (重量)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)
抗震動		De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
認證	CE	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE
	UL	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus
軟體	Nube de vino	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)
	Código de SIS	選購	選購	選購	選購	選購

* COM3 para RS-232, COM1 para RS-232 para Tx & Rx (para RTS/CTS).


cMT3072X2

cMT3072XH2


cMT3072XHT

cMT3072XP


cMT3092X




正視圖




正視圖




正視圖




正視圖




正視圖




背視圖




背視圖




背視圖




背視圖




背視圖




El libro de visitas




El libro de visitas




El libro de visitas




El libro de visitas




El libro de visitas




開孔尺寸




開孔尺寸



開孔尺寸



開孔尺寸



開孔尺寸


進階機型
規格

						
Modelo		cMT3108XH	cMT3108XP	cMT3102X	cMT3152X	cMT3162X
顯示	顯示器	10,1" WVA	10,1" WVA	10,1" WVA	15" WVA	15,6" WVA
	解析度	1280 x 800	1280 x 800	1024 x 600	1024 x 768	1920 x 1080
	亮度 (cd/m²)	500	425	350	350	300
	對比度	800:1	800:1	1000:1	2500:1	800:1
	背光類型	CONDUJO	CONDUJO	CONDUJO	CONDUJO	CONDUJO
色彩	El hombre que se acostó	> 50.000 dólares	> 50.000 dólares	> 50.000 dólares	> 70.000 dólares	> 30.000 dólares
		16,7 millones	16,7 millones	16,7 millones	16,2 millones	16,2 millones
	Pantalla LCD de 1280 x 720 píxeles (superior, inferior, izquierda y derecha)	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	88/88/88/88	89/89/89/89
	Diámetro (mm)	0,1695 (alto) x 0,1695 (vertical)	0,1695 (alto) x 0,1695 (vertical)	0,2175 (alto) x 0,2088 (ancho)	0,297 (alto) x 0,297 (ancho)	0,17925 (alto) x 0,17925 (ancho)
觸控面板	類型	El hombre que practica jogging	強化玻璃電容式觸控面板 Hora 7H	El hombre que practica jogging	強化玻璃電容式觸控面板 Hora 7H	強化玻璃電容式觸控面板 Hora 7H
	El hombre que se acostó en la cama	動作區 長度 (X) ±2%, 寬度 (Y) ±2%	無	動作區 長度 (X) ±2%, 寬度 (Y) ±2%	無	無
記憶體	El flash es un recurso de aprendizaje profundo (Flash)	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
	Memoria RAM de 128 GB (RAM)	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB
處理器		RISC 中央處理器	RISC 中央處理器	RISC 中央處理器	RISC 中央處理器	RISC 中央處理器
El hombre que se convirtió en un hombre	SD en el medio	無	無	無	Tarjeta de memoria SD/SDHC	無
	Anfitrión USB	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1
	乙太網路	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1
	Wi-Fi	M02 WiFi 擴充模組 (選購)	M02 WiFi 擴充模組 (選購)	M02 WiFi 擴充模組 (選購)	無	無
	序列埠	Conexión A: COM2 RS-485 2W/ 4W, COM3 RS-485 2W, Bus CAN Conexión B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*	Conexión A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, Bus CAN Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*	Conexión A: COM2 RS-485 2W/ 4W, COM3 RS-485 2W, Bus CAN Conexión B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*	Con.A: COM1 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*	Conexión A: COM1 RS-485 2W/ 4W, COM3 RS-485 2W, Bus CAN Conexión B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*
	Bus CAN	pero	pero	pero	無	pero
	聲音輸出	El hombre que se quedó sin trabajo	El hombre que se quedó sin trabajo	無	El hombre que se quedó sin trabajo Salida de línea de audio: conector de 3,5 mm x 1	El hombre que se quedó sin trabajo
	萬年曆	內建	內建	內建	內建	內建
	電源	輸入電源	24 ± 20 % VCC	24 ± 20 % VCC	24 ± 20 % VCC	24 ± 20 % VCC
	El té de hierbas	內建	內建	內建	內建	內建
規格	El hombre que se enamora de él	700 mA a 24 V CC	700 mA a 24 V CC	1 A a 24 V CC	1,3 A a 24 V CC	1,3 A a 24 V CC
	耐電壓	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)
	El hombre que practica yoga	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC
	Placa de circuito impreso	pero	pero	pero	pero	pero
	El hombre que se está quedando calvo	工業塑膠	工業塑膠	工業塑膠	前面板: 工業塑膠, 背蓋: 鋁合金	前面板: 工業塑膠, 背蓋: 鋁合金
開孔尺寸	Puertas corredizas de vidrio (ancho x alto x profundidad)	266 x 196 x 40 mm	266 x 196 x 42,7 mm	271 x 213 x 38 mm	366 x 293 x 51,5 mm	400 x 263 x 27,6 mm
	重量	255 x 185 milímetros	255 x 185 milímetros	260 x 202 milímetros	352 x 279 milímetros	384 x 247 milímetros
	重量	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	2,85 kg	1,6 kg
	El hombre que se está quedando calvo	Placa base VESA 75 x 75 mm	Placa base VESA 75 x 75 mm	Placa base VESA 75 x 75 mm	Placa base VESA 75 x 75 mm	Placa base VESA 100 x 100 mm
	El hombre que se fue	El hombre que se acostó	El hombre que se acostó	El hombre que se acostó	El hombre que se acostó	El hombre que se acostó
認證	Los niños que se quedan atrapados en el agua	Panel frontal compatible con UL Tipo 4X (solo para uso en interiores) / NEMA4 / IP66	Panel frontal compatible con UL Tipo 4X (solo para uso en interiores) / NEMA4 / IP66	Panel frontal compatible con UL Tipo 4X (solo para uso en interiores) / NEMA4 / IP66	Panel frontal compatible con NEMA4/IP66	Panel frontal compatible con NEMA4/IP66
	El hombre que mató a un hombre	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~ 55° C (32° ~ 131° F) 10% ~ 90% (非冷凝)	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~ 55° C (32° ~ 131° F) 10% ~ 90% (非冷凝)	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F) 10% ~ 90% (非冷凝)	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F) 10% ~ 90% (非冷凝)	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F) 10% ~ 90% (非冷凝)
	El hombre que practicaba yoga	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)
	El hombre que practicaba yoga (範圍)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
	抗震動					
軟體	CE	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE
	UL	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus
軟體	ATEX	ATEX Zona 2/22 Categoría 3 G/D	ATEX Zona 2/22 Categoría 3 G/D	ATEX Zona 2/22 Categoría 3 G/D	無	無
	Nube de vino	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)
軟體	Código de SIS	選購	選購	選購	選購	選購


* COM3 para RS-232, COM1 para RS-232 para Tx & Rx (para RTS/CTS).

進階機型
尺寸


cMT3108XH	cMT3108XP	cMT3102X	cMT3152X	cMT3162X
-----------	-----------	----------	----------	----------




正視圖




正視圖




正視圖

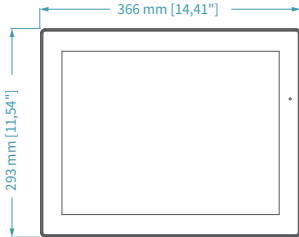


正視圖




正視圖




背視圖




背視圖




背視圖




背視圖




背視圖




El libro de visitas




El libro de visitas




El libro de visitas




El libro de visitas




El libro de visitas




開孔尺寸




開孔尺寸



開孔尺寸

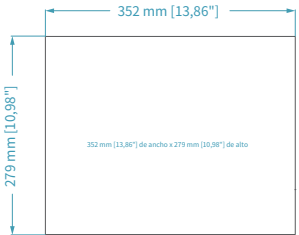

開孔尺寸



開孔尺寸

標準機型
規格

     							
Modelo		CMT2058XH	CMT2078X	CMT2108X2	CMT2128X	CMT2158X	CMT2166X
顯示	顯示器	4,3" WVA	Pantalla TFT de 7"	10,1" WVA	12,1" WVA	15" WVA	15,6" WVA
	解析度	800 x 480	800 x 480	1024 x 600	1024 x 768	1024 x 768	1920 x 1080
	亮度 (cd/m²)	530	400	350	500	350	300
	對比度	800:1	800:1	1000:1	1000:1	2500:1	800:1
	背光類型	CONDUJO	CONDUJO	CONDUJO	CONDUJO	CONDUJO	CONDUJO
色彩	El hombre que se acostó	> 30.000 dólares	> 30.000 dólares	> 50.000 dólares	> 30.000 dólares	> 70.000 dólares	> 30.000 dólares
	色彩	16,7 millones	16,7 millones	16,7 millones	16,7 millones	16,2 millones	16,2 millones
	Pantalla LCD de 1280 x 720 píxeles (superior, inferior, izquierda y derecha)	80/80/80/80	80/60/80/80	89/89/89/89	89/89/89/89	88/88/88/88	89/89/89/89
Diámetro (mm)		0,1188 (alto) x 0,1122 (vertical)	0,1926(alto) x 0,179(ancho)	0,2175 (alto) x 0,2088 (ancho)	0,240 (alto) x 0,240 (ancho)	0,297(alto) x 0,297(ancho)	0,17925(alto) x 0,17925(ancho)
觸控面板	類型	El hombre que practica jogging	El hombre que practica jogging	El hombre que practica jogging	El hombre que practica jogging	El hombre que practica jogging	強化玻璃電容式觸控面板 Hora 7H
	El hombre que se acostó en la cama	動作區 長度 (X) ±2%, 寬度 (Y) ±2%	動作區 長度 (X) ±2%, 寬度 (Y) ±2%	動作區 長度 (X) ±2%, 寬度 (Y) ±2%	動作區 長度 (X) ±2%, 寬度 (Y) ±2%	動作區 長度 (X) ±2%, 寬度 (Y) ±2%	無
記憶體	El flash es un recurso de aprendizaje profundo (Flash)	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
	Memoria RAM de 128 GB (RAM)	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB
處理器		RISC 中央處理器	RISC 中央處理器	RISC 中央處理器	RISC 中央處理器	RISC 中央處理器	RISC 中央處理器
El hombre que se convirtió en un hombre	SD en el medio	無	無	無	1 micro SD	Tarjeta de memoria SD/SDHC	無
	Anfitrión USB	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1
	乙太網路	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	LAN 1: 10/100 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	10/100 Base-T x 1
	Wi-Fi	無	無	M02 WiFi 擴充模組 (選購)	無	無	無
	序列埠	COM1: RS-232/RS-485 2 W/4 W, COM3 RS-485 2 W	Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*	Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*	Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*	Con.A: COM1 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*	Con.A: COM1 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*
Módulo de comunicación RS-485		無	無	無	pero	無	無
聲音輸出		無	無	無	無	El hombre que se quedó sin trabajo Salida de línea de audio: conector de 3,5 mm x 1	El hombre que se quedó sin trabajo
萬年曆		內建	內建	內建	內建	內建	內建
電源	輸入電源	24 ± 20 % VCC	24 ± 20 % VCC	24 ± 20 % VCC	24 ± 20 % VCC	24 ± 20 % VCC	24 ± 20 % VCC
	El té de hierbas	內建	內建	內建	內建	內建	內建
	El hombre que se enamora de él	510 mA a 24 V CC	820 mA a 24 V CC	1 A a 24 V CC	1,2 A a 24 V CC	1,3 A a 24 V CC	0,9 A a 24 V CC
耐電壓	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)
	El hombre que practica yoga	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC
規格	Placa de circuito impreso	pero	pero	pero	pero	pero	pero
	El hombre que se está quedando calvo	工業塑膠	工業塑膠	工業塑膠	工業塑膠	鋁合金	前面板: 工業塑膠, 背蓋: 鋁合金
	Puertas corredizas de vidrio (ancho x alto x profundidad)	128 x 102 x 32 mm	200,3 x 146,3 x 35,0 mm	271 x 213 x 38 mm	317 x 243 x 41 mm	366 x 293 x 48,2 mm	400 x 263 x 27,6 mm
	開孔尺寸	119 x 93 milímetros	192 x 138 milímetros	260 x 202 milímetros	305 x 231 milímetros	352 x 279 milímetros	384 x 247 milímetros
	重量	0,27 kg	0,6 kg	1,2 kg	1,7 kg	2,74 kg	1,6 kg
El hombre que se está quedando calvo		面板安裝	面板安裝	El hombre que se enamora de él, Soporte VESA de 75 x 75 mm	El hombre que se enamora de él, Soporte VESA de 75 x 75 mm	El hombre que se enamora de él, Soporte VESA de 75 x 75 mm	El hombre que se enamora de él, Soporte VESA de 100 x 100 mm
El hombre que se fue	El hombre que se acostó	Panel frontal compatible con UL Tipo 4X (solo para uso en interiores) / NEMA4 / IP66	Panel frontal compatible con UL Tipo 4X (solo para uso en interiores) / NEMA4 / IP66	Panel frontal compatible con UL Tipo 4X (solo para uso en interiores) / NEMA4 / IP66	Panel frontal compatible con UL Tipo 4X (solo para uso en interiores) / NEMA4 / IP66	Panel frontal compatible con UL Tipo 4X (solo para uso en interiores) / NEMA4 / IP66	Panel frontal compatible con NEMA4/IP66
	Los niños que se quedan atrapados en el agua	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F) 10% ~ 90% (非冷凝)	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~ 55° C (32° ~ 131° F) 10% ~ 90% (非冷凝)	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F) 10% ~ 90% (非冷凝)	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~ 55° C (32° ~ 131° F) 10% ~ 90% (非冷凝)	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F) 10% ~ 90% (非冷凝)	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F) 10% ~ 90% (非冷凝)
	El hombre que mató a un hombre	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)
	El hombre que practicaba yoga	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
	El hombre que practicaba yoga (氣脈)	抗震動	抗震動	抗震動	抗震動	抗震動	抗震動
認證	CE	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE
	UL	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus
軟體	Nube de vino	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)
	Código de SIS	選購	選購	選購	選購	選購	無

* COM3 para RS-232, COM1 para RS-232 para Tx & Rx (para RTS/CTS).

* MPI cMT2108X2 (V2) / cMT2158X (V2) MPI, cMT2108X2 / cMT2158X MPI.




El personal de limpieza de la casa



Leer más

標準機型
尺寸

cMT2058XH	cMT2078X	cMT2108X2	cMT2128X	cMT2158X	cMT2166X
-----------	----------	-----------	----------	----------	----------

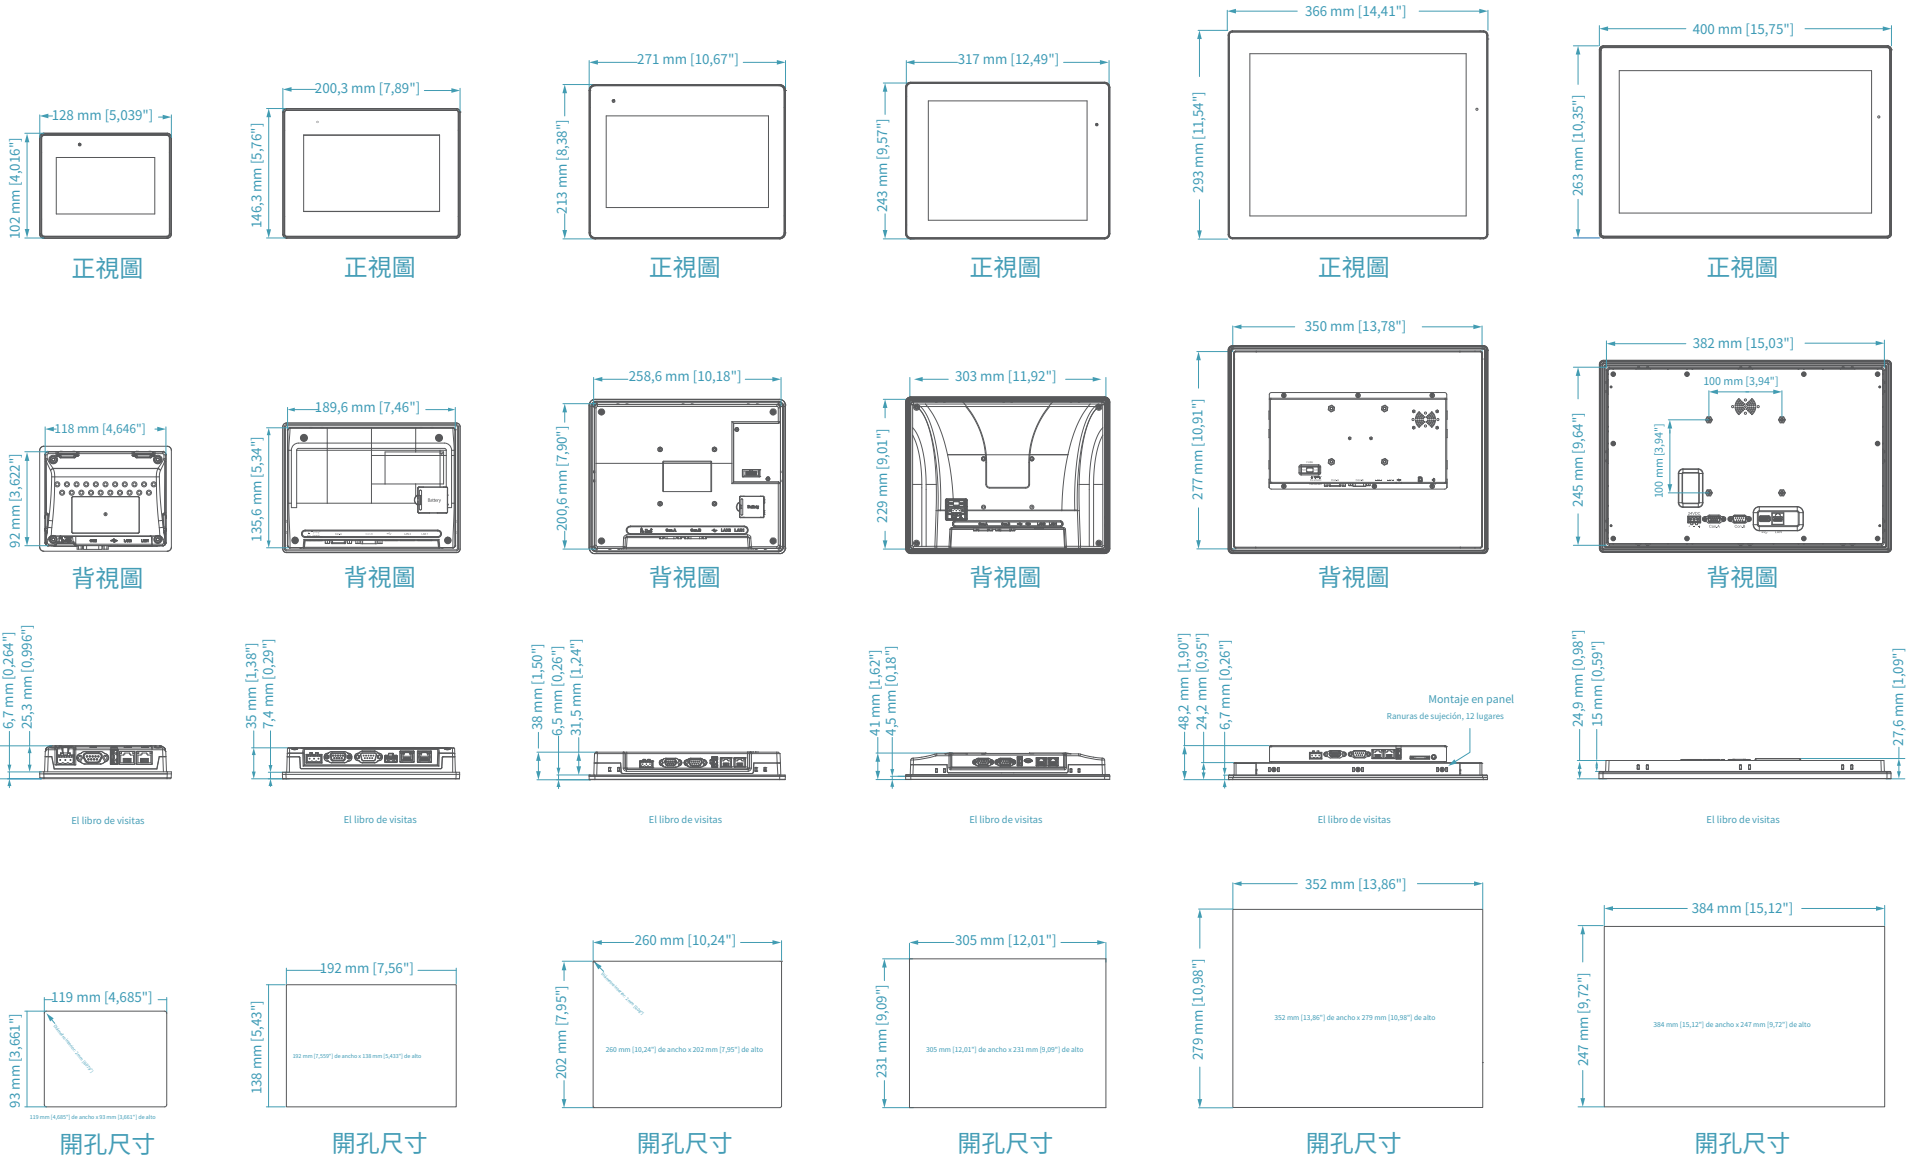


規格 y 尺寸


Modelo		cMT1106X
顯示	顯示器	10,1" WVA
	解析度	1024 x 600
	亮度 (cd/m²)	350
	對比度	1000:1
	背光類型	CONDUJO
	El hombre que se acostó	> 50 000 dólares
	色彩	16,7 millones
	Pantalla LCD de 1280 x 720 píxeles (superior, inferior, izquierda y derecha)	89/89/89/89
	Diámetro (mm)	0,2175 (alto) x 0,2088 (ancho)
	El hombre que se acostó en la cama	
觸控面板	類型	El hombre que practica jogging
記憶體	El flash es un recurso de aprendizaje profundo (Flash)	4 GB
	Memoria RAM de 128 GB (RAM)	1 GB
處理器		RISC 中央處理器
	El hombre que se convirtió en un hombre	Anfitrión USB
		乙太網路
		Wi-Fi
	序列埠	Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*
萬年曆		內建
電源	輸入電源	24 ± 20 % VCC
	El té de hierbas	內建
	El hombre que se enamora de él	720 mA a 24 V CC
	耐電壓	500 V CA (1 hora)
規格	El hombre que practica yoga	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC
	Placa de circuito impreso	pero
	El hombre que se está quedando calvo	工業塑膠
	Puertas corredizas de vidrio (ancho x alto x profundidad)	271 x 213 x 38 mm
	開孔尺寸	260 x 202 milímetros
	重量	1,2 kg
認證	El hombre que se está quedando calvo	Placa base VESA 75 x 75 mm
	El hombre que se fue	
	El hombre que se acostó	Panel frontal compatible con NEMA4/IP66
	Los niños que se quedan atrapados en el agua	~ 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)
	El hombre que mató a un hombre	0° ~ 50° C (32° ~ 122° F)
	El hombre que practicaba yoga	10% ~ 90% (recursos de Internet)
軟體	El hombre que practicaba yoga (範圍)	3000 Pa (70,1 kPa)
	抗震動	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
	CE	Marcado CE
	Nube de vino	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)
	Código de SIS	無




cMT1106X




正視圖



背視圖



El libro de vistas



開孔尺寸


* COM3 para RS-232, COM1 para RS-232 para Tx & Rx (para RTS/CTS).

配件
規格 y 尺寸



Modelo		M02
El hombre que se enamora de la naturaleza	Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 802.11b: máximo 19,76 dBm 802.11g: máx. 19,93 dBm 802.11n: máximo 19,99 dBm
	SMA es un proveedor de servicios de salud	1
El hombre que se convirtió en un hombre	El módulo de interfaz HMI	1
電源	輸入電源	5 V CC
	El hombre que se enamora de él	900 mA a 5 V CC (controlador HMI)
	耐電壓	500 V CA (1 hora)
規格	El hombre que practica yoga	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC
	Placa de circuito impreso	無
	El hombre que se está quedando caliente	工業塑膠
	Puertas corredizas de vidrio (ancho x alto x profundidad)	54,5 x 80 x 24,1 mm
	重量	80 g
	El hombre que se está quedando caliente	躺置接頭連接,對角螺絲鎖附安裝
El hombre que se fue	El hombre que se acostó	M02: Cumple con IP20 磁吸式外接天線: compatible con IP66
	Los niños que se quedan atrapados en el agua	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)
	El hombre que mató a un hombre	0° ~ 55° C (32° ~ 131° F)
	El hombre que practicaba yoga	10% ~ 90% (recursos de Internet)
	El hombre que practicaba yoga (東區)	3000 Pa (70,1 kPa)
	抗震動	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
認證	CE	Marcado CE
	UL	Listado en cULus

M02





正視圖

24,1 mm [0,95"]



El libro de visitas



天線


El hombre que se quedó sin palabras

規格 y 尺寸


Modelo		cMT-FHDX-820	cMT-SVRX-820/822
記憶體	El flash es un recurso de aprendizaje profundo (Flash)	4 GB	4 GB
	Memoria RAM de 128 GB (RAM)	1 GB	1 GB
處理器		RISC 中央處理器	RISC 中央處理器
El hombre que se convirtió en un hombre	SD en el medio	無	1x Micro SD
	Anfitrión USB	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1
	乙太網路	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1
	序列埠	COM1: RS-232 2W COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W	COM1: RS-232 2W COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W
	HDMI	El hombre que se quedó sin palabras (最高解析度: 1920 x 1080)	無
	推薦解析度 (建議使用 右列解析度螢幕, 否則 El personal de la empresa de telecomunicaciones de Hong Kong (Cable HDMI para conectar dispositivos	720x480 / 720x576 / 800x600 1024x768 / 1280x720 1366x768 / 1920x1080	無
	聲音輸出	無	無
萬年曆		內建	內建
電源	輸入電源	24 ± 20 % VCC	24 ± 20 % VCC
	El té de hierbas	內建	內建
	El hombre que se enamora de él	850 mA a 24 V CC	850 mA a 24 V CC
	耐電壓	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)
規格	El hombre que practica yoga	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC
	Placa de circuito impreso	pero	pero
	El hombre que se está quedando calvo	工業塑膠	工業塑膠
	Puertas corredizas de vidrio (ancho x alto x profundidad)	29,8 x 130 x 115 mm	29,8 x 130 x 115 mm
	重量	0,24 kg	0,24 kg
El hombre que se fue	El hombre que se asomó	Montaje en riel DIN de 35 mm	Montaje en riel DIN de 35 mm
	El hombre que se asomó	IP20	IP20
	Los rifles que se quedan atrapados en el agua	~ 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~	- 20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 0° ~
	El hombre que mató a un hombre	50° C (32° ~ 122° F)	50° C (32° ~ 122° F)
	El hombre que practicaba yoga	10% ~ 90% (recursos de Internet)	10% ~ 90% (recursos de Internet)
	El hombre que practicaba yoga (震度)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)
認證	抗震動	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
	CE	Marcado CE	Marcado CE
軟體	UL	Listado en cULus	Listado en cULus
	Nube de vino	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)	Panel de control de EasyAccess 2.0 (選購) (選購)
	Código de SIS	選購	選購

cMT-FHDX-820

cMT-SVRX-820/822



正視圖




El libro de visitas




El artículo principal



El libro de visitas



正視圖



El libro de visitas









El artículo principal



El libro de visitas

規格 y 尺寸

Modelo		cMT-CTRL01	cMT-SVR-100/102	cMT-SVR-200/202	
記憶體	El flash es un recurso de aprendizaje profundo (Flash)	4 GB	256 MB	256 MB	256 MB
	Memoria RAM de 128 GB (RAM)	512 MB	256 MB	256 MB	256 MB
	Datos, memoria, código	3 MB	無	無	無
	Área de retención	16 KB (Adorable) (El hombre que se ha ido)	無	無	無
	Área persistente	16 KB (Adorable) (El hombre que se quedó sin hogar)	無	無	無
Sistema de archivos		8 MB	無	無	無
處理器		RISC 雙核心 中央處理器	單核心 RISC 中央處理器	單核心 RISC 中央處理器	
El hombre que se convirtió en un hombre	SD en el medio	Tarjeta de memoria SD/SDHC	Tarjeta de memoria SD/SDHC	Tarjeta de memoria SD/SDHC	
	Anfitrión USB	無	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	
	乙太網路	Ethernet 1: 10/100/1000 Base-T x 1 Ethernet 2: 10/100 Base-T x 1	10/100/1000 Base-T x 2	10/100/1000 Base-T x 1	
	Wi-Fi	無	無	IEEE 802.11 b/g/n 802.11b: máximo 18,01 dBm 802.11g: máx. 11,02 dBm 802.11n: máx. 12,20 dBm	
	序列埠	COM1: RS-232 2W COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W	COM1: RS-232 COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W	COM1: RS-232 2W COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W	
Autobús local		iBus	無	無	
Código de SIS	支援協議	Maestro Modbus TCP/IP, Maestro EtherCAT	無	無	
萬年曆		內建	內建	內建	
電源	輸入電源	24 ± 20 % VCC	24 ± 20 % VCC	10,5 ~ 28 V CC	
	El té de hierbas	內建	內建	內建	
	El agua que fluye a través de la piscina es muy importante	Voltaje: 2 A a 5 V CC	無	無	
	El agua que fluye a través de la piscina es muy importante	550 mA a 5 V CC	無	無	
	El hombre que se enamora de él	310 mA nominales a 24 V CC	230 mA a 24 V CC	1A a 12 V CC; 450 mA a 24 V CC	
規格	耐電壓	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)	500 V CA (1 hora)	
	El hombre que practica yoga	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	Voltaje de salida 50 MΩ a 500 V CC	
	Placa de circuito impreso	pero	pero	pero	
	El hombre que se está quedando calvo	工業塑膠	工業塑膠	工業塑膠	
	Puertas corredizas de vidrio (ancho x alto x profundidad)	50 x 109 x 81 mm y	27 x 130 x 115 mm y	27 x 130 x 115 mm y	
	重量	0,24 kg	0,18 kg	0,18 kg	
	El hombre que se está quedando calvo	Montaje en riel DIN de 35 mm	Montaje en riel DIN de 35 mm	Montaje en riel DIN de 35 mm	
	El hombre que se fue	IP20	IP20	IP20	
	Los niños que se quedan atrapados en el agua	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)	
	El hombre que mató a un hombre	- 10° ~ 50° C (14° ~ 122° F)	- 20° ~ 55° C (-4° ~ 131° F)	- 10° ~ 55° C (14° ~ 131° F)	
	El hombre que practicaba yoga	10% ~ 90% (recursos de Internet)	10% ~ 90% (recursos de Internet)	10% ~ 90% (recursos de Internet)	
	El hombre que practicaba yoga (東區)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	
	抗震動	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	De 10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	
	認證	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE	
	UL	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus	
軟體	Nube de vino	EasyAccess 2.0 (versión preliminar)	Fácil acceso 2.0 (選購)	Fácil acceso 2.0 (選購)	Fácil acceso 2.0 (regreso)
	Código de SIS	內建	無	無	無

cMT-CTRL01	cMT-SVR-100/102	cMT-SVR-200/202
		
正視圖	正視圖	正視圖
		
El libro de visitas	El libro de visitas	El libro de visitas
		
El artículo principal	El artículo principal	El artículo principal
		
El libro de visitas	El libro de visitas	El libro de visitas



El amor es grande

Serie iR Descripción general

	Modelo	iR-ETN	iR-COP	iR-ECAT
Módulo de E/S de la serie	連接數量	依據內部匯流排提供電流	依據內部匯流排提供電流	依據內部匯流排電源功耗
	El hombre que se fue	Máximo 256	Máximo 256	Máximo 256
	El hombre que mató a los piratas informáticos	Máximo 128	Máximo 128	Máximo 128
	El precio de la comida es muy alto	Máximo 64	Máximo 64	Máximo 64
	El hombre que hizo el amor	Máximo 64	Máximo 64	Máximo 64
資料傳輸率		10/100 Mbps	50k~1Mbps	100 Mbps
Protocolo TCP/IP para la detección de intrusos		8 Conexiones	-	-
通訊協議		Servidor Modbus TCP/IP, adaptador EtherNet/IP	Esclavo CANopen	Esclavo EtherCAT
隔離		網路隔離: 有	Bus CAN: descripción general del producto	網路隔離: 有
電源	輸入電源	24 VCC (-15 %/+20 %)	24 VCC (-15 %/+20 %)	24 VCC (-15 %/+20 %)
	El hombre que se enamora de él	Nominal 100 mA a 24 V CC	Nominal 100 mA a 24 V CC	Nominal 100 mA a 24 V CC
	El agua que fluye a través de la piscina es muy importante	Máx. 2 A a 5 V CC	Máx. 2 A a 5 V CC	Máx. 2 A a 5 V CC
	El hombre que se enamora de él	220 mA a 5 V CC	170 mA a 5 V CC	270 mA a 5 V CC
	El té de hierbas	pero	pero	pero
	El hombre que se acostó en el trabajo	≤1.6A Batería recargable de 1,6 A	≤1.6A Batería recargable de 1,6 A	≤1.6A Batería recargable de 1,6 A
規格	Placa de circuito impreso	pero	pero	pero
	El hombre que se está quedando calvo	工業塑膠	工業塑膠	工業塑膠
	Puertas corredizas de vidrio (ancho x alto x profundidad)	27 x 109 x 81 mm	27 x 109 x 81 mm	27 x 109 x 81 mm
	重量	0,15 kg	0,15 kg	0,15 kg
	El hombre que se está quedando calvo	Pistola de aire comprimido de 35 mm	Pistola de aire comprimido de 35 mm	Pistola de aire comprimido de 35 mm
El hombre que se fue	El hombre que se acostó	IP20	IP20	IP20
	Los niños que se quedan atrapados en el agua	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)
	El hombre que mató a un hombre	0° ~ 55° C (32° ~ 131° F)	0° ~ 55° C (32° ~ 131° F)	0° ~ 55° C (32° ~ 131° F)
	El hombre que practicaba yoga	10% ~ 90% (recursos de Internet)	10% ~ 90% (recursos de Internet)	10% ~ 90% (recursos de Internet)
	El hombre que practicaba yoga (範圍)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)
	抗震動	10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
認證	CE	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE
	UL	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus

El amor es grande
規格



	Modelo	iR-ETN40R	iR-ETN40P
El hombre que se acostó	連接數量	依據內部匯流排電源功耗	依據內部匯流排電源功耗
	El hombre que se fue	Máximo 224	Máximo 224
	El hombre que mató a los piratas informáticos	Máximo 112	Máximo 112
	El precio de la comida es muy alto	Máximo 64	Máximo 64
	El hombre que hizo el amor	Máximo 64	Máximo 64
El libro de vistas de la biblioteca	資料傳輸率	10/100 Mbps	10/100 Mbps
	Protocolo TCP/IP para la detección de intrusos	8 conexiones	8 conexiones
數位輸出	通訊協議	Servidor Modbus TCP, adaptador EtherNet/IP	Servidor Modbus TCP, adaptador EtherNet/IP
	El hombre que se enamora de la naturaleza	pero	pero
	埠數	1	1
	總點數	16 años	16 años
	El hombre que se levanta	繼電器	Fuente
高速輸出	輸出電壓	250 V CA/30 V CC	11~28 VCC
	El hombre que practicaba yoga	2A/ 通道 (máximo 8A)	0,5 A/voltaje (máximo 4 A)
	回應速度	10 ms	APAGADO->ENCENDIDO: 100 µs, ENCENDIDO->APAGADO: 600 µs
	輸出隔離	Bueno, el precio es muy alto	Bueno, no me gusta la gente
	總點數	0 años	2 años
數位輸入	El hombre que se levanta	無	Fuente
	輸出電壓	無	5 V CC
	El hombre que practicaba yoga	無	50 mA/voltaje
	El agua que fluye a través de la piscina	無	40 kHz
	輸出隔離	無	Bueno, no me gusta la gente
El hombre que se acostó	總點數	24 años	24 años
	輸入隔離	Bueno, no me gusta la gente	Bueno, no me gusta la gente
	總點數	20 años	20 años
	El hombre que se fue	Sumidero o fuente	Sumidero o fuente
	1 taza de café con leche	15~28 VCC	15~28 VCC
高速輸入	邏輯 0 電壓準位	0~5 VCC	0~5 VCC
	回應速度	APAGADO->ENCENDIDO: 5 ms, ENCENDIDO->APAGADO: 1 ms	APAGADO->ENCENDIDO: 5 ms, ENCENDIDO->APAGADO: 1 ms
	總點數	4 años	4 años
	El hombre que se fue	ENTRADA DE DISIPADOR (PNP)	ENTRADA DE DISIPADOR (PNP)
	1 taza de café con leche	15 ~ 28 V CC	15 ~ 28 V CC
電源	邏輯 0 電壓準位	0~5 VCC	0~5 VCC
	El precio de venta es de \$100	20 kHz	20 kHz
	輸入電源	24 VCC (-15 %/+20 %)	24 VCC (-15 %/+20 %)
	El agua que fluye a través de la piscina	Nominal 255 mA a 24 V CC, máx. 540 mA a 24 V CC,	Nominal 100 mA a 24 V CC, máx. 530 mA a 24 V CC,
	El agua que fluye a través de la piscina es muy importante	máx. 2 A a 5 V CC	máx. 2 A a 5 V CC
規格	El hombre que se enamora de él	520 mA a 5 V CC	350 mA @ 5 V CC
	El té de hierbas	pero	pero
	El hombre que se acostó en el trabajo	≤1.6A Batería recargable de 1,6 A	≤1.6A Batería recargable de 1,6 A
	Placa de circuito impreso	pero	pero
	El hombre que se está quedando calvo	工業塑膠	工業塑膠
El hombre que se fue	Puertas corredizas de vidrio (ancho x alto x profundidad)	64 x 109 x 81 mm	64 x 109 x 81 mm
	重量	0,27 kg	0,27 kg
	El hombre que se está quedando calvo	Pistola de aire comprimido de 35 mm	Pistola de aire comprimido de 35 mm
	El hombre que se acostó	IP20	IP20
	Los niños que se quedan atrapados en el agua	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)
認證	El hombre que mató a un hombre	- 10° ~ 60° C (14° ~ 140° F)	- 10° ~ 60° C (14° ~ 140° F)
	El hombre que practicaba yoga	10% ~ 90% (非冷凝)	10% ~ 90% (非冷凝)
	El hombre que practicaba yoga (東區)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)
	抗震動	10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
	CE	Marcado CE	Marcado CE
	UL	申請中	Listado en cULus
	Ethernet/IP	Prueba de conformidad de ODVA	Prueba de conformidad de ODVA

數位輸入 / 輸出模組

規格

Modelo		iR-DI16-K	iR-DM16-P	iR-DM16-N	iR-DQ16-P	iR-DQ16-N	iR-DQ08-R
輸入邏輯 數位輸入 輸出邏輯 數位輸出		Fregadero o fuente	Fregadero o fuente	Fregadero o fuente	無	無	無
		16	8	8	0	0	0
		無	Fuente	Hundir	Fuente	Hundir	繼電器
		0	8	8	16	16	8
	El hombre que se enamora de él	83 mA a 5 V CC	130 mA a 5 V CC	130 mA a 5 V CC	196 mA a 5 V CC	205 mA a 5 V CC	220 mA a 5 V CC
輸出電壓 隔離	El hombre que se enamora de él	15 ~ 28 V CC	15 ~ 28 V CC	15 ~ 28 V CC	無	無	無
	El hombre que se quedó sin hogar	0~5 VCC	0~5 VCC	0~5 VCC	無	無	無
		無	11~28 VCC	11~28 VCC	11~28 VCC	11~28 VCC	250 V CA/30 V CC
	El hombre que practicaba yoga	無	0,5 A/voltaje (máximo 4 A)	0,5 A/voltaje (máximo 4 A)	0,5 A/voltaje (máximo 4 A)	0,5 A/voltaje (máximo 4 A)	2A/ 通道 (máximo 8A)
		輸入: 光耦隔離 輸出: 無	輸入: 光耦隔離 輸出: 光耦隔離	輸入: 光耦隔離 輸出: 光耦隔離	Persona: 無 輸出: 光耦隔離	Persona: 無 輸出: 光耦隔離	Persona: 無 輸出: 繼電器隔離
規格		El hombre que se está quedando calvoPistola de aire comprimido de 35 mm	El hombre que se está quedando calvoPistola de aire comprimido de 35 mm	El hombre que se está quedando calvoPistola de aire comprimido de 35 mm	El hombre que se está quedando calvoPistola de aire comprimido de 35 mm	El hombre que se está quedando calvoPistola de aire comprimido de 35 mm	El hombre que se está quedando calvoPistola de aire comprimido de 35 mm
El hombre que se fue	Puertas corredizas de vidrio (ancho x alto x profundidad)	27 x 109 x 81 mm y	27 x 109 x 81 mm y	27 x 109 x 81 mm y	27 x 109 x 81 mm y	27 x 109 x 81 mm y	27 x 109 x 81 mm y
	重量	0,12 kg	0,12 kg	0,12 kg	0,12 kg	0,12 kg	0,13 kg
	El hombre que se acostó	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
	Los niños que se quedan atrapados en el agua	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F) 0° ~ 55° C (32° ~ 131° F)	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F) 0° ~ 55° C (32° ~ 131° F)	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F) 0° ~ 55° C (32° ~ 131° F)	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F) 0° ~ 55° C (32° ~ 131° F)	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F) 0° ~ 55° C (32° ~ 131° F)	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F) 0° ~ 55° C (32° ~ 131° F)
	El hombre que mató a un hombre	10% ~ 90% (非冷凝)	10% ~ 90% (非冷凝)	10% ~ 90% (非冷凝)	10% ~ 90% (非冷凝)	10% ~ 90% (非冷凝)	10% ~ 90% (非冷凝)
連接線 認證	El hombre que practicaba yoga (戴帽)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)
	抗震動	10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
	線徑	calibre 28-16	calibre 28-16	calibre 28-16	calibre 28-16	calibre 28-16	calibre 24-16
	CE	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE
	UL	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus

類比輸入 / 輸出模組

規格

Modelo		iR-AI04-VI	iR-AM06-VI	iR-AQ04-VI
El agua que fluye a través de la corriente eléctrica El agua que fluye a través de la corriente eléctrica El hombre que se enamora de él El hombre que se convirtió en un hombre		4 (±10 V/±20 mA)	4 (±10 V/±20 mA)	0
		0	2 (±10 V/±20 mA)	4 (±10 V/±20 mA)
		70 mA a 5 V CC	70 mA a 5 V CC	65 mA a 5 V CC
		24 VCC (20,4 VCC ~ 28,8 VCC) (-15 % ~ +20 %)	24 VCC (20,4 VCC ~ 28,8 VCC) (-15 % ~ +20 %)	24 VCC (20,4 VCC ~ 28,8 VCC) (-15 % ~ +20 %)
規格		Placa de circuito impreso	pero	pero
El hombre que se fue	El hombre que se está quedando calvoPistola de aire comprimido de 35 mm	工業塑膠	工業塑膠	工業塑膠
	Puertas corredizas de vidrio (ancho x alto x profundidad)	27 x 109 x 81 mm y	27 x 109 x 81 mm y	27 x 109 x 81 mm y
	重量	0,12 kg	0,12 kg	0,12 kg
	El hombre que se acostó	IP20	IP20	IP20
	Los niños que se quedan atrapados en el agua	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F) 0° ~ 55° C (32° ~ 131° F) 10% ~ 90% (非冷凝)	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F) 0° ~ 55° C (32° ~ 131° F) 10% ~ 90% (非冷凝)	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F) 0° ~ 55° C (32° ~ 131° F) 10% ~ 90% (非冷凝)
連接線 認證	El hombre que mató a un hombre	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)	3000 Pa (70,1 kPa)
	El hombre que practicaba yoga	10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘) AWG	10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘) AWG	10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘) AWG
	El hombre que practicaba yoga (戴帽)	28-16	28-16	24-16
	抗震動	Marcado CE	Marcado CE	Marcado CE
	線徑	Listado en cULus	Listado en cULus	Listado en cULus

El hombre que se acostó

規格

	Modelo	iR-AI04-TR
Los niños aprenden a usar el teléfono móvil		4 (RTD/Termopar)
El hombre que se enamora de él		65 mA a 5 V CC
El hombre que se convirtió en un hombre		24 VCC (20,4 VCC ~ 28,8 VCC) (-15 % ~ +20 %)
規格	Placa de circuito impreso	pero
	El hombre que se está quedando calvo	工業塑膠
	Puertas corredizas de vidrio (ancho x alto x profundidad)	27 x 109 x 81 mm y
	重量	0,12 kg
	El hombre que se está quedando calvo	Fistola de aire comprimido de 35 mm
El hombre que se fue	El hombre que se acostó	IP20
	Los niños que se quedan atrapados en el agua	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F) 0° ~
	El hombre que mató a un hombre	55° C (32° ~ 131° F) 10% ~
	El hombre que practicaba yoga	90% (非冷凝)
	El hombre que practicaba yoga (氣壓)	3000 Pa (70,1 kPa)
連接線	抗震動	10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘) AWG
認證	線徑	28-16
	CE	Marcado CE
	UL	Listado en cULus

El hombre que se quedó sin aliento


規格

	Modelo	iR-PU01-P
輸入邏輯		數位輸入 / 輸出
數位輸入	Fregadero 輸入	差動輸入 / 輸出
輸出邏輯	4	El hombre que se acostó
數位輸出	Fuente 輸出	3 (fase A/B/Z)
	4	El hombre que se fue
El hombre que se enamora de él	15~28 VCC	2(fase A/B)
El hombre que se quedó sin hogar	0~5 VCC	-
El hombre que se enamora de él	24 VCC, 5 mA	-
El hombre que se enamora de él	3 KOhmio	Certificado ANSI TIA/EIA-485-A
指示燈	Lámpara LED de ahorro de energía	-
輸出電壓	24 V CC	Certificado ANSI TIA/EIA-485-A
El hombre que practicaba yoga	50 mA	
El precio de venta es de \$100	200 kHz	2 MHz
El agua que fluye a través de la piscina	40 kHz	2 MHz
軸數		1- Eje
規格	Placa de circuito impreso	pero
	El hombre que se está quedando calvo	工業塑膠
	Puertas corredizas de vidrio (ancho x alto x profundidad)	27 x 109 x 81 mm y
	重量	0,12 kg
	El hombre que se está quedando calvo	Fistola de aire comprimido de 35 mm
El hombre que se fue	El hombre que se acostó	IP20
	Los niños que se quedan atrapados en el agua	- 20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F) 0° ~
	El hombre que mató a un hombre	55° C (32° ~ 131° F) 10% ~
	El hombre que practicaba yoga	90% (非冷凝)
	El hombre que practicaba yoga (氣壓)	3000 Pa (70,1 kPa)
連接線	抗震動	10 a 25 Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘) AWG
認證	線徑	28-16
	CE	Marcado CE
	UL	Listado en cULus

* HDMI, interfaz multimedia de alta definición y HDMI 標誌 es HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。

* CODESYS® es una marca registrada de CODESYS GmbH.

* 這份文件中所刊載的其他公司名稱和產品名稱都有其各自公司的商標或註冊商標。



Weintek 作為全球知名的人機介面品牌，致力於人機介面的研發與製造。我們不斷推陳出新，以滿足市場需求，提供人機介面、智慧閘道器、自動化控制設備、以及雲端與遠端監控方案。我們秉持專注研發、堅持品質及完善的售後服務的經營理念,積極為各行各業提供最合適的解決方案。

Ejemplos de uso: www.weintekiiot.com

Significado: +886-2-22286770 | Nombre: +886-2-22286771

Ejemplos de uso: correo de ventas@weintek.com | ¿Qué es el agua?: correo de servicio@weintek.com

Nombre: 235029 Los niños que viven en China y sus familias pueden aprender y practicar 11 雙14 Pero

CHT / 30/08/2024

本型錄的內容截至發佈日期皆為最新資訊，如有任何更動，請參閱官網以獲取最新資訊。

WEINTEK和WEINTEK標誌是威綸科技股份有限公司在多個國家的商標或註冊商標。© 2024 Todos los derechos reservados.